



SAFETY BLOC[®] 120

3i-Bauplatte ND 300

Mercor Dunamenti rendszer

Telepítési Útmutató 1/2

MEGOLDÁS A MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGÉRT!

BEÉPÍTÉS-EGYSZERŰEN-BIZTONSÁGOSAN-TISZTÁN

FELHASZNÁLÁSI IRÁNYMUTATÁSOK
KEVESEBB ERŐFESZÍTÉSSEL - MAGASABB BIZTONSÁG

SAFETY BLOC[®] Szállítás

1




A Safety Bloc 160/120/80/60 cm alapformátummal kapható, raklapon szállítva. A kirakodása a helyszínen villástargoncával vagy pedig darval (villával) kerül sor.

SAFETY BLOC[®] Méretre vágás

2




A SAFETY BLOC 120-at kézi vagy elektromos vágó eszközzel is a kívánt méretre tudja vágni.



SAFETY BLOC[®] Zsalu elhelyezése

3

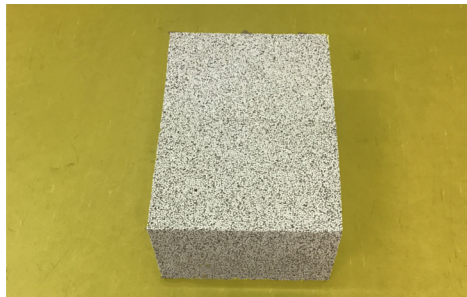

A Safety Bloc 120-at a zsaluzatra helyezik és szükség esetén acél csapokkal rögzítik a csúszás érdekében.



SAFETY BLOC[®] Elhelyezése megerősítése

4



Zsaluolajat nem szabad használni a Safety Bloc 120 elhelyezésénél-lerakásánál, különben a későbbiekben elveszti a tapadását a betonnal.



Megjegyzés:
A gyártó nem vállal felelősséget a hibás kivitelezésért

MERCOR DUNAMENTI Zrt.
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39.
tel: +36-27/345-217
fax: +36-27/345-074
web: www.dunamenti.hu

 **merc**or[®]
dunamenti



SAFETY BLOC[®] 120

3i-Bauplatte ND 300
Mercor Dunamenti rendszer

Telepítési Útmutató 2/2

MEGOLDÁS A MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGÉRT!

BEÉPÍTÉS-EGYSZERŰEN-BIZTONSÁGOSAN-TISZTÁN

BETONÓZÁS 5



A Safety Bloc 120 betonozásakor (hótól-jégtől és fagytól mentesnek kell lennie)

Megfelelően rázza el betonozáskor.




BIZTONSÁGI CÍMKE FELHELYEZÉSE = LEESÉS ELLENI VÉDELEM 6



Miután a beton kiszáradt, a Safety Bloc 120-ra fel kell ragasztani a biztonsági adatlapot és figyelmeztetést.

Ettől a ponttól kezdve a személyi biztonság - leesés ellen 1000 Kg-ig megnő

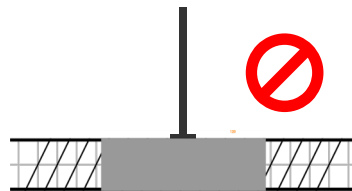

Csak is a személyi biztonság érdekében.

A Safety Bloc 120 nem alkalmazható a következő emelet tartó elemeként.


TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSA 7

3i megfúró szett:



Tartalmazza a fúrófejeket és az adaptert minden kereskedelemben kapható fúró eszközhöz.

A Safety Bloc 120 a 3i fúrószettel fúrható az átvezetéshez.

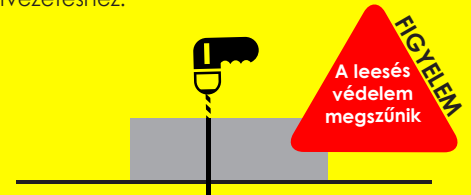

A Safety Bloc 120 első megfúrását követően, függetlenül a méretétől, távolságától és átmérőjétől a lépésvédelem megszűnik.

AZ ÉPÍTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA!

FELHASZNÁLÁSI IRÁNYMUTATÁSOK
KEVESEBB ERŐFESZÍTÉSSEL - MAGASABB BIZTONSÁG

Megjegyzés:
A gyártó nem vállal felelősséget a hibás kivitelezésért

MERCOR DUNAMENTI Zrt.
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39.
tel: +36-27/345-217
fax: +36-27/345-074
web: www.dunamenti.hu

mercor[®]
dunamenti